

gop

# MULTIGLAS

KANALTAK – FÖR ETT SKÖNARE UTELIV









## FÖRDELAR MED gop MULTIGLAS

- › Høgt ljusgenomsläpp.  
Behagligt ljusgenomsläpp och lätt konstruktion som kräver färre regler.
- › Filtreerar bort UV-strålning.  
Materialet gulnar inte och du skyddas från skadlig UV-strålning.
- › Isolerande takskivor.  
Håller kvar värmen i rummet under taket.
- › Framtaget för nordiska förhållanden.  
Slagtåliga takskivor och robusta tillbehör som tål snö och motverkar kondens.
- › Enkelt att montera.  
Smart profilsystem med förmonterade gummilister och täcklock med klickfunktion.
- › 10 års garanti.  
gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.
- › Återvinningsbart.  
Takskivorna är tillverkade av polykarbonat som är helt återvinningsbart.




# SLÄPP IN LJUSET

Den svenska sommaren är kort. Och när den väl är här lämnar den många gånger en hel del att önska. Men låt inte vädret begränsa dina möjligheter – med våra kanaltak känns sommaren både längre och skönare.

Med gop Multiglas får du mer av det du har saknat. Ljuset släpps in och värmen stannar kvar länge. Sätt tak över terrassen och skaffa ett par infravärmare – mycket mer behövs inte för att du ska kunna njuta av fler ljumma sommarkvällar.

Bygger du väggar också så har du gjort utesäsongen dubbelt så lång – och förmodligen dubbelt så skön. I ett isolerat uterum kan du skapa en vinterträdgård fylld av olivträd och citrusräd, och få sommarkänsla året om.

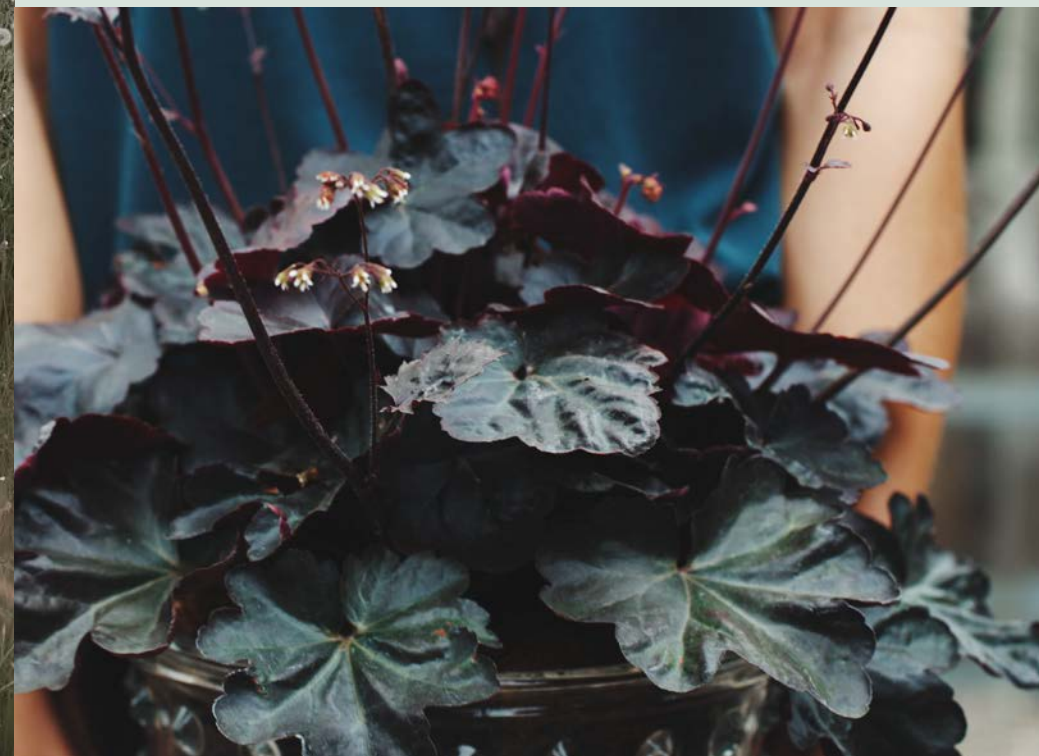



# LÄTT, LUFTIGT OCH ENKELT ATT MONTERA

Ditt nya kanaltak ska ge dig ljus och värme i många år framöver. Därför har vi utvecklat takskivor av riktigt hög kvalitet och ett skräddarsytt profilsystem som gör monteringen enkel.

Kanaltakskivorna är speciellt utvalda för vårt skandinaviska klimat. De är slagtåliga, tål snölaster och har mycket goda isolerande egenskaper. De släpper in massor av härligt ljus, men håller de skadliga uv-strålarna kvar på utsidan.

Profilsystemet gör att taket kan monteras snabbt och enkelt. Alla mittprofiler och kantprofiler kommer till exempel med gummilisterna monterade. Och lockprofilen slår du enkelt på med en gummihammare istället för att behöva dra i massor av skruv.

Den genomtänkta konstruktionen och det lätta materialet tillåter en luftigare underkonstruktion med färre tvärgående regler. Det betyder att mer av det sköna ljuset når hela vägen fram till dig.





# VÅRA TAKSKIVOR

Skivorna har goda isolerande egenskaper och är mycket stabila. De finns i tjocklekar från 10 till 50 mm och det gör att det alltid finns en dimension som passar för det du vill bygga, oavsett om du tänkt dig ett enkelt tak över terrassen, ett välisolerat uterum för användning året om eller ett prunkande växthus. Takskivorna finns dessutom i flera olika färger så att du ska kunna hitta ett tak som passar dina behov. Ett opalvit tak skapar ett behagligt ljusgenomsläpp, ett rökfärgat tak släpper igenom mindre ljus och ett klart tak ger maximalt ljus- och värmegenomsläpp, vilket gör att det du odlar trivs och växer snabbt.

gop Multiglas är BASTA registrerad. Registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar överenskomna egenskaps-kriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

## gop MULTIGLAS 10 mm

Ett utmärkt skärmtak där det inte ställs så stora krav på isoleringsvärdet, till exempel oisolerade uterum, växthus, över terrassen, pergolan, eller carporten.

### PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp: 50%
Konstruktion: X-konstruktion	U-värde: 2,5W/m2K
Tjocklek: 10 mm	UV-skydd: Ja
Bredd: 1050 mm	Återvinningsbar: Ja
Längd: 3000, 3500, 4000, 5000 mm	Garantitid: 10 år
Färg: Opalvit	BASTA registrerad: Ja

## gop MULTIGLAS 16 mm

Perfekt till uterum med isolerade väggar och golv som du önskar använda under en stor del av året. Vår opalvita färg är unik och tillverkas med en extra diffuserande färg som skapar ett mycket behagligt ljusgenomsläpp.

### PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 55%
Konstruktion: X-konstruktion	Ljusgenomsläpp rök: 40%
Tjocklek: 16 mm	Ljusgenomsläpp klar: 70%
Bredd: 980 mm, 1200 mm (endast opalvit)	U-värde: 2,0W/m2K
Längd: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 mm	UV-skydd: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Återvinningsbar: Ja
BASTA registrerad: Ja	Garantitid: 10 år

## gop MULTIGLAS 32 mm

Med ett U-värde lika lågt som ett 3-glasfönster passar gop Multiglas 32 mm utmärkt för dig som vill använda uterummet eller vinterträdgården året runt.

### PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 30%
Konstruktion: M-konstruktion	Ljusgenomsläpp rök: 12%
Tjocklek: 32 mm	Ljusgenomsläpp klar: 41%
Bredd: 1200 mm	U-värde: 1,09 W/m2K
Längd: 3000, 3500, 4000, 4500 5000, 6000 mm	UV-skydd: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Återvinningsbar: Ja
BASTA registrerad: Ja	Garantitid: 10 år

## gop MULTIGLAS 50 mm

Vår styvaste och mest isolerande kanaltakskiva, speciellt framtagen till vinterträdgårdar och uterum för användning året runt. U-värdet är lika lågt som fönster till passivhus.

### PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp: 28%
Konstruktion: M-konstruktion	U-värde: 0,84 W/m2K
Tjocklek: 50 mm	UV-skydd: Ja
Bredd: 1200 mm	Återvinningsbar: Ja
Längd: 3500, 4000, 5000, 6000 mm	Garantitid: 10 år
Färg: Opalvit	BASTA registrerad: Ja


# PROFILER OCH TILLBEHÖR

Vårt skräddarsydda profilsystem gör taken lätta att montera. Kombinationen av material skapar en bruten köldbrygga som motverkar kondens. Dessutom ger de vitlackerade profilerna en snygg och enhetlig finish till ditt nya tak.



**gop MITTPROFIL 10/16/32 mm**  
Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.

Takskiva	Längd	*Höjd
10 mm	3.5, 4, 5, 6 m	20 mm
16 mm	3.5, 4, 5, 6 m	26 mm
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm



**gop KANTPROFIL 10/16/32 mm**  
Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.

Takskiva	Längd	*Höjd
10 mm	3.5, 5 m	20 mm
16 mm	3.5, 4, 5, 6 m	26 mm
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm



**gop MITTPROFIL 50 mm**  
Profil i vit PVC (inga mjukgörare) med integrerad vit gummilist. Mycket goda isolerande egenskaper.

Takskiva	Längd	Höjd
50 mm	4.5, 6 m	61 mm




**gop KANTPROFIL 50 mm**  
Profil i vit PVC (inga mjukgörare) med integrerad vit gummilist. Mycket goda isolerande egenskaper.

Takskiva	Längd	Höjd
50 mm	4, 5, 6 m	61 mm


**gop TAKNOCK**  
Vitlackerad aluminiumprofil till sadeltak. Passar tak med upp till 20° taklutning.

Längd
3.78, 5.15 m

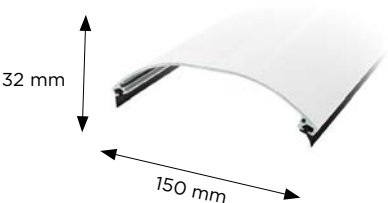


**gop VÄGGANSLUTNING**  
Vitlackerad aluminiumprofil med färdigmonterad gummilist som tätar takkonstruktionen, håller vatten borta och ger ett snyggt avslut mot husväggen.

Längd
3.78, 5.15 m

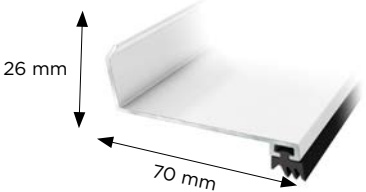

**gop FRAMKANTSPROFIL**  
Vitlackerad aluminiumprofil som fästes i takets framkant.

Takskiva	Längd	*Höjd
10 mm	3.33, 4.41 m	35 mm
16 mm	3.78, 5.15 m	45 mm
32 mm	3.78, 5.02 m	61 mm
50 mm	3.725, 4.945 m	80 mm



**gop TÄTNINGSLIST**  
Självhäftande tätningslist till tvärregel. Förhindrar lokala värmebryggor och isolerar mellan skiva och regel.

6 m x 12 x 15 mm
------------------



**gop DRÄNERINGSTEJP**  
Appliceras på takskivans fram- och bakkant. Tejpen stabiliserar den luft som finns i skivans kanaler och motverkar intrång av insekter och smuts.

Takskiva	Mått
10 mm och 16 mm	15 m x 50 mm
32 mm och 50 mm	15 m x 75 mm



**gop FÖRSEGLINGSTEJP**  
Transparent förseglingstejp som förebygger igensättning av dräneringstejp genom att täta över takskiva och framkantsprofilen.

9.4 x 30 mm
-------------



**gop MONTERINGSSKRUV**  
Självborrande skruv med torx.

4.8 x 32 mm
-------------








# PLANERING

Takplastguiden.se är vår smarta digitala tjänst som hjälper dig att räkna ut komplett materialåtgång till ditt nya tak. Där finns allt du behöver för att förbereda arbetet, samt en monteringsfilm och en komplett monteringsanvisning som ger dig värdefulla tips vid monteringen. Läs alltid monteringsanvisningen innan du börjar bygga.

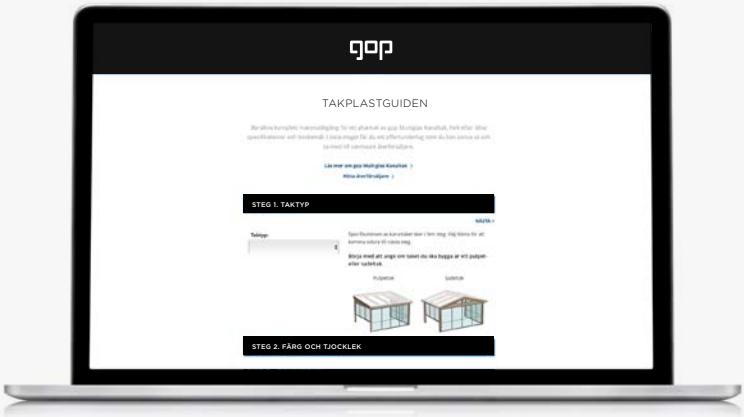

- gop.se**
- › Takplastguiden
  - › Hitta återförsäljare
  - › Monteringsanvisning
  - › Monteringsfilm

# MONTERING

Det är enkelt att montera gop Multiglas. Takskivorna passar perfekt i profilsystemet, som är designat för att göra monteringen enkel och konstruktionen hållbar. Observera att det måste finnas en stabil underkonstruktion av takstolar och tvärgående regler i trä på plats innan du börjar montera taket. Anpassa avståndet mellan takstolar och tvärreglar efter takskivans dimensioner och snözoner. Se tabellen på nästa sida för information om snölaster och regelavstånd.

gop Multiglas tillåter en luftig underkonstruktion med få tvärgående regler. Din byggvaruhandlare kan hjälpa dig att välja rätt virkesdimensioner för att anpassa konstruktionen till platsens förutsättningar och dina önskemål. När underkonstruktionen är på plats behöver du bara en fintandad fogsvans, en gummihammare och en bormaskin eller skruvdragare för att montera gop Multiglas.

# SNÖLASTER OCH REGELAVSTÅND


### AVSTÅND TVÄRREGLAR

Snözon	Snölast	10 mm (1050 mm)	16 mm (980 mm)	16 mm (1200 mm)	32 mm (1200 mm)	50 mm (1200 mm)
Snözon 4	200 kg/m <sup>2</sup>	800 mm	1900 mm	1800 mm	2500 mm	3000 mm
Snözon 3	150 kg/m <sup>2</sup>	1000 mm	2200 mm	2100 mm	3000 mm	3500 mm
Snözon 2	100 kg/m <sup>2</sup>	1500 mm	3200 mm	3000 mm	3800 mm	4300 mm
Snözon 1	75 kg/m <sup>2</sup>	1750 mm	4200 mm	3500 mm	4500 mm	5000 mm

### AVSTÅND TAKSTOLAR

Skivans bredd	10 mm (1050 mm)	16 mm (980 mm)	16 mm (1200 mm)	32 mm (1200 mm)	50 mm (1200 mm)
	1085 mm	1015 mm	1235 mm	1235 mm	1220 mm

Snözonskartan är en förenklad version. För en mer detaljerad karta besök [boverket.se](#).

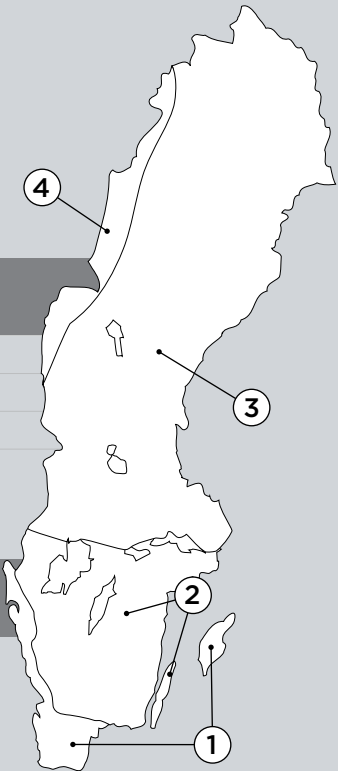







# EN DEL AV VÅRT STORA SORTIMENT

Kanaltak är bara en av alla produkter vi erbjuder. Vill du se mer av vad vi har att erbjuda för hem och trädgård så hittar du några exempel här nedanför. Och vill du se hela vårt sortiment av produkter för ett skönare uteliv är du välkommen till [gop.se](http://gop.se).

## TRAPETSTAK

Ett utmärkt val om du vill ha en öppen taklösning med mycket ljusinsläpp – exempelvis över altanen, carporten eller cykelskjulet.

## PLANA TAK

gop Skyroof är ett stilrent, ljust och modernt utetak med rena linjer i fina proportioner.

## UTEGOLV

gop Woodlon är ett snyggt och så gott som underhållsfritt utegolv i träkomposit, speciellt utvecklat för skandinaviska förhållanden.

## ENTRÉTAK

Underhållsfria och tåliga entrétak som skyddar entré och dörr mot väder och vind.

## MARKRÄNNOR

Högeffektiva och diskreta markrännor som klarar stora mängder vatten.

## SKYDDSPRODUKTER

Med skyddsprodukter från gop skyddar du säkert golv, väggar, fönster och dörrkarmar när du ska bygga, måla och renovera.

## CARPORT

Stilrena och lättmonterade carportar som ger effektivt väderskydd för bilen, cyklar och annat du är rädd om.

## UTFÖRVARING

Robusta och underhållsfria förvaringsboxar och förråd.

## PLANA PLASTER

Underhållsfria och slitstarka plaster som passar en mängd olika ändamål, till exempel i lantbruksmiljöer, som skyddsplast eller kan användas för hobbybruk.

## FÖRRÅDS- OCH GARAGETÄLT

Slitstarka förråds- och garagetält med gott om plats för förvaring av bil, maskiner, trädgårdsredskap, byggmaterial och annat du inte vill ha utomhus.

## ALTANTAK

Kompletta, stilrena altantak med takskivor av okrossbar kanalplast.

## PERGOLA

Kompletta, stilrena pergolor med takskivor av okrossbar kanalplast.

## VÄXTHUS

Tåliga och lättmonterade växthus med gott om plats för både odling och förvaring.







gop är ett familjeföretag som startade 1968. Med 50 år i branschen och en passion för plast i alla dess former kan vi idag erbjuda ett brett sortiment för såväl konsumenter som företag. I vårt sortiment har vi både egenutvecklade produkter och marknadens starkaste varumärken. Gemensamt för allt vi sätter vårt namn på är att det uppfyller marknadens höga krav på funktion och kvalitet. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och samtliga våra huvudleverantörer har certifierade kvalitets- och miljöledningssystem. Vårt huvudkontor finns i Kungsbacka och vi har försäljningskontor och lager i Stockholm, Oslo och på Sjælland.